WIND CLASSIC 4060/5

- Camera di cottura con riscaldamento a convezione
- Computer 100 programmi
- Quadro elettrico posto sopra la camera di cottura per ridurre la larghezza
- Sistema di scarico acqua a pavimento
- Vaporiera a nebulizzazione d'acqua
- Camera provvista di 4 lampade alogene per una completa visibilità del prodotto
- Valvola di scarico vapori automatica
- Possibilità di apertura porta simmetrica (standard cerniere dx - maniglia sx)

ALIMENTAZIONE	400/3N~/50 Wind Classic 4060/5 230/1~/50 cella
ARRIVO TUBAZIONE ACQUA FREDDA	Diametro 3/8"
TUBAZIONE SCARICO ACQUA	Diametro 1/2"
TUBAZIONE SCARICO VAPORI	Diametro 80 mm

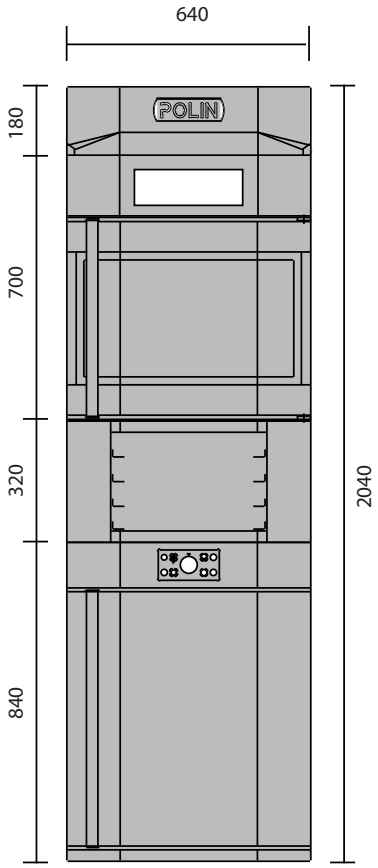

	Capacità padelle		Dimensione padelle	Larghezza minima porta	Peso	Potenza elettrica	
	n°	passo	mm	mm	kg	kW	
WIND CLASSIC 4060/5	9	86,0	400x600	650	200	12,9	
CELLA	10	64,0	400x600	650	70	1,7	

Ing. POLIN & C. S.p.A.
Viale dell'Industria, 9 - 37135 Verona - Italy - Tel. +39 045 8289111 - www.polin.it - polin@polin.it