


# ROTO AVANT HR



- Gruppo vaporizzatori modulare ad elementi in cascata dotati di sfere (grande quantità vapore)
- Alimentazione acqua automatica e tubi in acciaio inox
- Cappa con aspiratore vapori maggiorato
- Porta (spessore 140 mm) con doppio vetro, doppio punto di chiusura e doppia guarnizione a tenuta siliconica e strutturale in acciaio
- Camera di combustione radiante e ampia superficie di scambio (SC)
- Gruppo resistenze elettriche corazzate. (SE)
- Gruppo rotazione standard con frizione e gancio (per ragioni ergonomiche è consigliato per carrelli con peso a pieno carico fino a 100 kg)
- Quadro elettrico con cavi prolungati per poterlo appendere alle pareti del forno
- Condotti in pressione indipendenti, parzializzazioni e indirizzatori di flusso della camera di cottura
- Possibilità forno simmetrico (optional) (Escluso 80120)
- Predisposizione per gruppo sollevamento automatico a leve (optional) (Escluso 80120)
- Altezza carrelli 1920 mm
- Rivestimento in acciaio inox di serie
- Temperatura massima 300°C
- Lato bruciatore a sinistra e cerniere porta a destra
- Attacco superiore con gancio largo Polin con albero allungato per adattare l'altezza ai propri carrelli

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| ARRIVO FORZA MOTRICE | 400V/3N~/50 |
| SCARICO FUMI         | Ø 200       |
| SCARICO VAPORE       | Ø 250       |

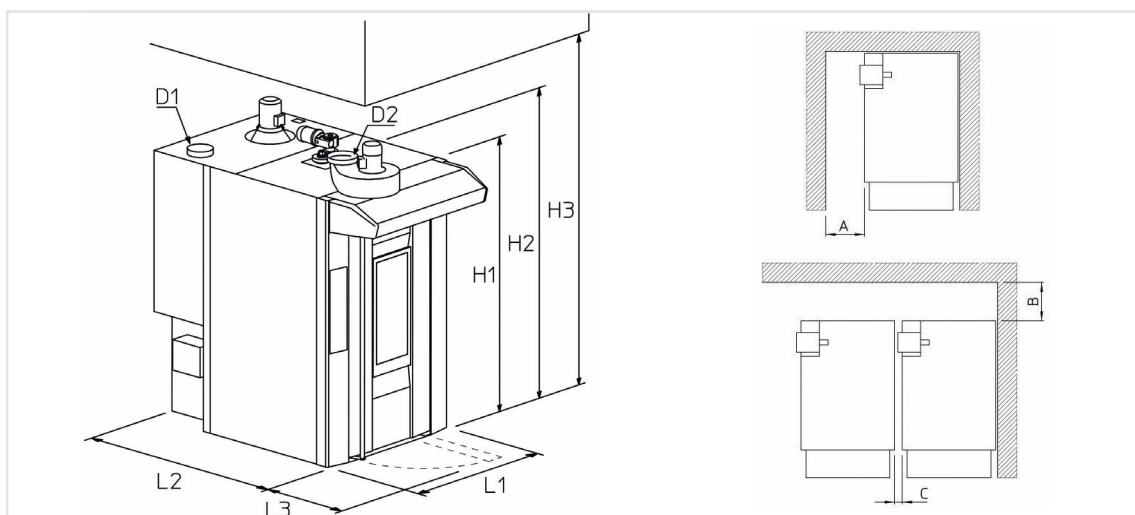

| Tipo forno<br>Oven |    | L1 mm | L2 mm | L3 mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | A mm | B mm | C mm    | Scarico fumi<br>Fume exhaust<br>D1 Ø mm | Scarico vapore<br>Steam exhaust<br>D2 Ø mm |
|--------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 6080               | SC | 1450  | 1980  | 910   | 2300  | 2670  | 2840  | 600  | 600  | 120 (*) | 200                                     | 250 (***)                                  |
|                    | SE |       |       |       |       |       |       | 1000 | 0    | 0 (**)  | -                                       | 250 (***)                                  |
| 80100              | SC | 1730  | 2270  | 1120  | 2400  | 2790  | 2980  | 600  | 600  | 50 (*)  | 200                                     | 250 (***)                                  |
|                    | SE |       |       |       |       |       |       | 1000 | 0    | 0 (**)  | -                                       | 250 (***)                                  |
| 80120              | SC | 2000  | 2580  | 1120  | 2400  | 2790  | 2980  | 600  | 600  | 50 (*)  | 200                                     | 250 (***)                                  |
|                    | SE |       |       |       |       |       |       | 1000 | 0    | 0 (**)  | -                                       | 250 (***)                                  |

(\*) Distanza minima con bruciatore Riello a gas (per facilitare la manutenzione si consiglia di aumentare la quota di almeno 100 mm)  
Minimum distance with Riello gas burner (for easier maintenance we suggest to increase the distance at least 100 mm)

(\*\*) Per eventuale sostituzione gruppo resistenze è necessario spostamento forno  
To replace the electric elements group it is necessary to move the oven

(\*\*\*) Diametro minimo tubazione = 200 mm / Minimum diameter pipe = 200 mm

|                            | Capacità<br>padelle |       | Dim.<br>padelle       | Larghezza<br>minima<br>porta<br>locale | Peso               | Versione<br>SC |        | Versione<br>SE |            |
|----------------------------|---------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|--------|----------------|------------|
|                            | n°                  | passo | mm                    | mm                                     | kg                 | kW             | kcal/h | standard       | potenziata |
| <b>ROTO AVANT HR 6080</b>  | 16                  | 105   | 600x800               | 500                                    | 1450 SC<br>1400 SE | 2,0            | 60.000 | 50,5           | 60,3       |
|                            | 18                  | 93    | 2x600x400             |                                        |                    |                |        |                |            |
| <b>ROTO AVANT HR 80100</b> | 16                  | 105   | 800x1000              | 840                                    | 1900 SC<br>1850 SE | 3,0            | 80.000 | 65,8           | -          |
|                            | 18                  | 93    |                       |                                        |                    |                |        |                |            |
| <b>ROTO AVANT HR 80120</b> | 16                  | 105   | 800x1200<br>2x600x800 | 800                                    | 2220 SC<br>2150 SE | 3,4            | 95.000 | 84,2           | -          |
|                            | 18                  | 93    |                       |                                        |                    |                |        |                |            |