


DRAGO DUALTHERM




- Cottura con doppia temperatura Dualtherm.
- Possibilità di temperatura più bassa (fino a 50°C) nelle due camere superiori
- 5 camere da 186 cm di larghezza
- Un vaporizzatore per ogni camera
- Piani di cottura in cemento armato
- Cappa con aspiratore vapori
- Silenziatore camino e pannelli per insonorizzazione bancale
- Pulsantiera elettromeccanica con termostato di riserva
- Termostati di sicurezza
- Bocchette doppie scarico vapori in bocca
- Sicurezza garantita dal marchio CE

ARRIVO FORZA MOTRICE	400/3N~/50
ARRIVO TUBAZIONE ACQUA FREDDA	Diametro 3/8" GAS
TUBAZIONE SCARICO ACQUA VAPORIERE	Diametro 1" GAS
TUBAZIONE SCARICO VAPORI	Diametro 200÷250 mm
TUBAZIONE SCARICO FUMI	Diametro 200 mm

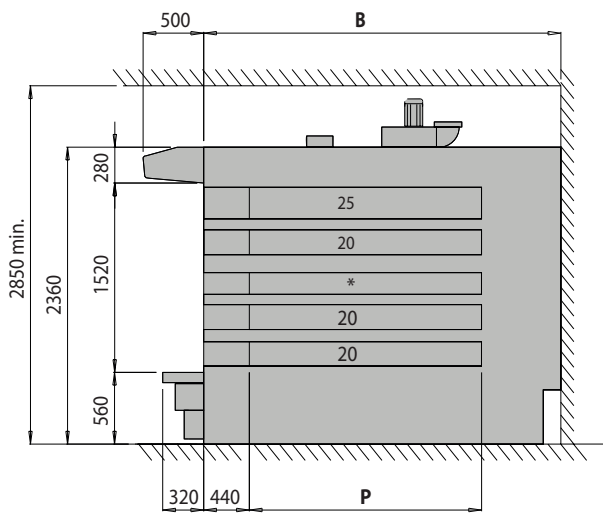

*20 cm Monotherm - 17 cm Dualtherm

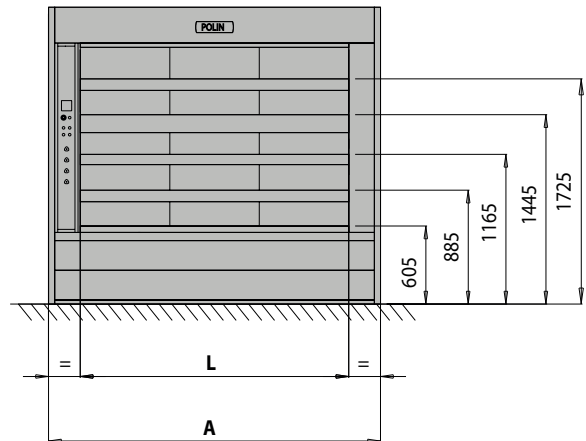

	Superficie di cottura	Camere	Dimensione utile camere		Dimensione ingombro		Potenza installata	
			larghezza	profondità	larghezza	profondità	termica	elettrica
	mq	n°	L mm	P mm	A mm	B mm	kcal/hx1000	kW
15,8/186x170-5	15,8	5	1860	1700	2595	3060	100	7,1
19,9/186x214-5	19,9	5	1860	2140	2595	3500	110	7,1
24/186x258-5	24	5	1860	2580	2595	3940	120	7,1