

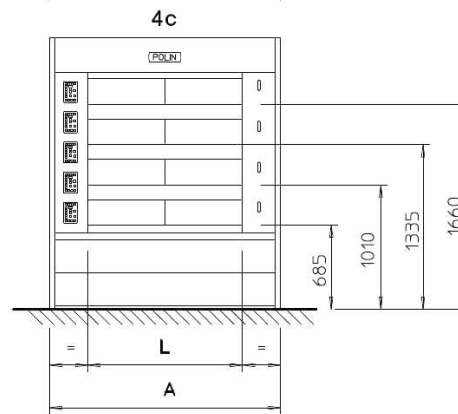
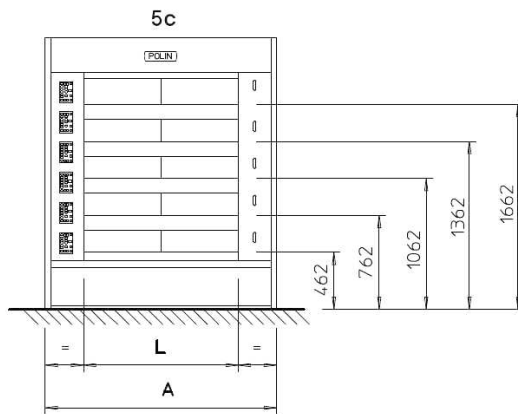


# ELETTRODRAGO ELEKTROS

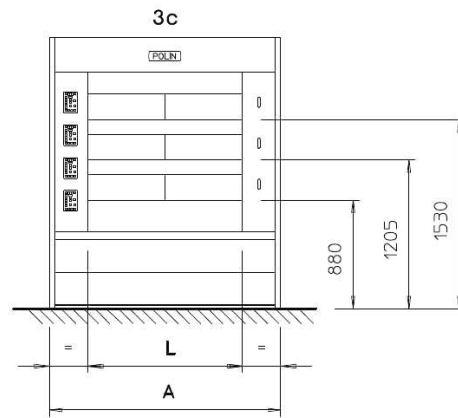

- Fronte design tipo "AVANT"
- Camere completamente indipendenti.
- Resistenze corazzate in acciaio inox
- Un vaporizzatore per ogni camera completo di elettrovalvola temporizzata
- Cappa con aspiratore vapori ad una velocità
- Griglia smontabile per cappa in acciaio inox
- Una tastiera digitale per ogni camera con funzioni speciali di controllo e risparmio energetico
- Parzializzatore di energia incorporato
- Ottimizzatore di energia incorporato
- Compensazione della temperatura bocca
- Piani di cottura in cemento armato
- Quadro elettrico accessibile dal davanti per facilitare la manutenzione
- Testate vaporiere e relativa raccorderia in materiale anticorrosione
- Portine bocca con cristallo smontabile basso emissivo
- Accensione automatica forno giornaliera e settimanale integrata nella prima pulsantiera

ARRIVO FORZA MOTRICE	400/3N~/50
ARRIVO TUBAZIONE ACQUA FREDDA	Diametro 3/8" GAS
TUBAZIONE SCARICO ACQUA VAPORIERE	Diametro 1" GAS
TUBAZIONE SCARICO VAPORI	Diametro 200÷250 mm

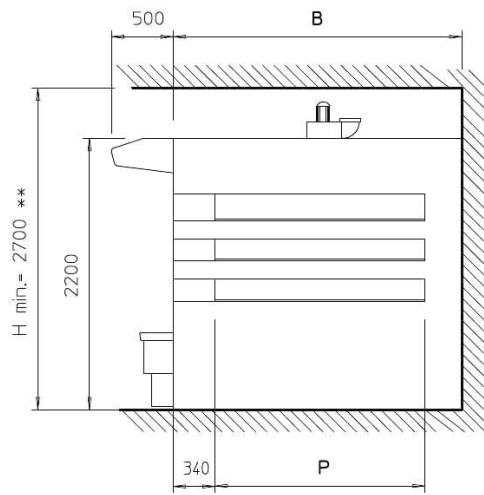

	Camere	Dimensione utile camere		Dimensione ingombro		Potenza installata				
		Larghezza	Profondità	Larghezza	Profondità	Dim. allacciamento elettrico		Con vaporiera ed economizzatore		Con computer gestione panificio
	n°	L mm	P mm	A mm	B mm	kW	Super Power	kW	Super Power	kW
<b>4,3 / 84x170-3</b>	3	840	1700	1475	2340	23,0	35,9	15,3	23,9	11,6
<b>5,7 / 84x170-4</b>	4	840	1700	1475	2340	30,4	47,5	22,7	35,6	15,3
<b>7,1 / 84x170-5</b>	5	840	1700	1475	2340	37,8	59,2	30,1	47,3	19,0
<b>5,4 / 84x214-3</b>	3	840	2140	1475	2780	28,1	46,1	18,4	30,8	14,2
<b>7,2 / 84x214-4</b>	4	840	2140	1475	2780	37,2	61,3	27,9	45,9	18,7
<b>9,0 / 84x214-5</b>	5	840	2140	1475	2780	46,4	76,4	37,0	61,0	23,3
<b>6,5 / 84x258-3</b>	3	840	2580	1475	3220	30,7	52,6	20,5	35,1	15,5
<b>8,7 / 84x258-4</b>	4	840	2580	1475	3220	40,7	69,9	30,4	52,3	20,5
<b>10,8 / 84x258-5</b>	5	840	2580	1475	3220	50,7	87,2	40,5	69,7	25,5

	Camere	Dimensione utile camere		Dimensione ingombro		Potenza installata				
		Larghezza	Profondità	Larghezza	Profondità	Dim. allacciamento elettrico		Con vaporiera ed economizzatore		Con computer gestione panificio
	n°	L mm	P mm	A mm	B mm	kW	Super Power	kW	Super Power	kW
<b>6,3 / 124x170-3</b>	3	1240	1700	1875	2340	25,3	41,5	16,9	27,7	12,8
<b>8,4 / 124x170-4</b>	4	1240	1700	1875	2340	33,5	55,1	25,1	41,2	16,9
<b>10,5 / 124x170-5</b>	5	1240	1700	1875	2340	41,8	68,7	33,3	54,9	21,0
<b>8,0 / 124x214-3</b>	3	1240	2140	1875	2780	31,3	53,5	20,9	35,7	15,8
<b>10,6 / 124x214-4</b>	4	1240	2140	1875	2780	41,5	71,1	31,1	53,2	20,9
<b>13,3 / 124x214-5</b>	5	1240	2140	1875	2780	51,8	88,7	41,3	70,9	26,0
<b>9,6 / 124x258-3</b>	3	1240	2580	1875	3220	34,9	61,0	23,3	40,7	17,6
<b>12,8 / 124x258-4</b>	4	1240	2580	1875	3220	46,3	81,1	34,7	60,7	23,3
<b>16,0 / 124x258-5</b>	5	1240	2580	1875	3220	57,7	87,2	46,1	80,8	29,0

	Camere	Dimensione utile camere		Dimensione ingombro		Potenza installata				
		Larghezza	Profondità	Larghezza	Profondità	Dim. allacciamento elettrico		Con vaporiera ed economizzatore		Con computer gestione panificio
	n°	L mm	P mm	A mm	B mm	kW	Super Power	kW	Super Power	kW
<b>9,4 / 186x170-3</b>	3	1860	1700	2500	2340	33,0	57,2	22,0	38,1	16,6
<b>12,5 / 186x170-4</b>	4	1860	1700	2500	2340	43,7	76,0	32,7	56,9	22,0
<b>15,8 / 186x170-5</b>	5	1860	1700	2500	2340	54,5	94,8	43,5	75,8	27,4
<b>12,0 / 186x214-3</b>	3	1860	2140	2500	2780	41,1	72,5	27,4	48,3	20,7
<b>16,0 / 186x214-4</b>	4	1860	2140	2500	2780	54,6	96,4	40,9	72,3	27,4
<b>19,9 / 186x214-5</b>	5	1860	2140	2500	2780	68,0	120,4	54,3	96,2	34,2
<b>14,0 / 186x258-3</b>	3	1860	2580	2500	3220	47,2	82,7	31,5	55,1	23,7
<b>19,0 / 186x258-4</b>	4	1860	2580	2500	3220	62,7	110,0	47,0	82,5	31,5
<b>24,0 / 186x258-5</b>	5	1860	2580	2500	3220	78,2	137,4	62,5	109,8	39,2