


CELLE LIEVITAZIONE AVANT

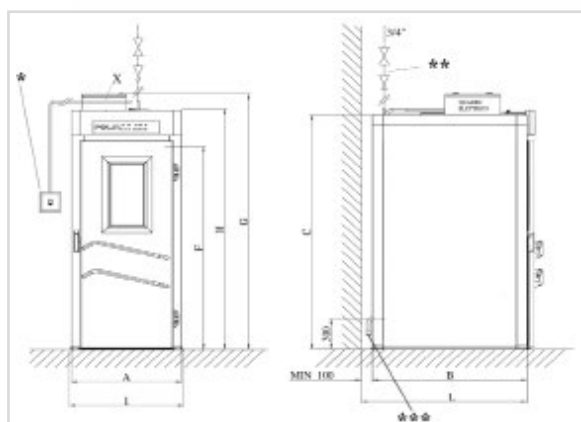

DATI TECNICI PER PREDISPOSIZIONE

MINIMA LARGHEZZA PER INSTALLAZIONE = $A + 50 \text{ mm}$

MINIMA PROFONDITÀ PER INSTALLAZIONE: $L (B + 100 \text{ mm})$

MINIMA ALTEZZA PER INSTALLAZIONE: H (quadro a parete) = 2380mm (2430mm per Ind. 4.0)
G (quadro sul tetto) = 2530mm

X = POSIZIONE INGRESSO ALIMENTAZIONE ELETTRICA; ALTEZZA 2500mm

* INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE CHE DEVE ESSERE PREDISPOSTO DAL CLIENTE


** VALVOLA DI INTERCETTAZIONE CARICO ACQUA E REGOLATORE DI PRESSIONE CHE DEVONO ESSERE PREDISPOSTI DAL CLIENTE

*** SCARICO DI CONDENZA CON ATTACCO MASCHIO Ø 32mm, NEL KIT DELLA CELLA VIENE FORNITO DEL TUBO IN PVC Ø 32mm; IL CLIENTE DEVE PREDISPORRE UN POZZETTO DI SCARICO PER IL COLLEGAMENTO ALLO SMALTIMENTO DELLA ACQUE BIANCHE.


STRUTTURA	
Pannelli	Isotermici (Coibentati)
Tipo di isolamento	Schiuma di poliuretano iniettato senza CFC ad alta densità
Densità isolamento	42 kg / mc
Spessore isolamento	80 mm
Giunzione tra i pannelli	Ganci eccentrici su pannelli
Angoli dei pannelli interni	Interamente raggiati
Angoli alla base dei pannelli interni	Arrotondati con profili in PVC
Superficie esterna frontale	Acciaio INOX AISI 304
Superficie esterna	Lamiera zincata pre-verniciata grigia
Superficie interna	Acciaio INOX AISI 304
Oblò per la visualizzazione del prodotto	N°1 per porta
Batticarrello su perimetro interno	Acciaio INOX AISI 304
Batticarrello su perimetro interno	Acciaio INOX AISI 304
CERNIERE	
Grado di finitura	Verniciate con coperture in plastica
Autosollevanti	Per facilitare l'apertura e non usurare la guarnizione
SISTEMA DI CHIUSURA	
Tipo di meccanismo	Sistema autochiudente (con pistone a gas)
Tipo di maniglia	Ergonomica su tutta la lunghezza della porta
Apertura di sicurezza	A spinta
DISTRIBUZIONE ARIA	
Caratteristiche del flusso	Monodirezionale – con eiezione fuori prodotto
Canali orizzontali	Assenti
Canali verticali	Assenti
Velocità aria interno cella	Impostabile in funzione della fase e dei carichi attivati
Riscaldamento	Resistenze in INCOLOY 800
Sbrinamento	Resistenze in INCOLOY 800
UNITÀ DI RISCALDAMENTO E UMIDIFICAZIONE	
Struttura	Acciaio INOX AISI 304
Umidificazione	Con resistenze corazzate immerse
Riscaldamento	Con resistenze corazzate
Controllo / regolazione livello	Scheda elettronica dedicata
Range umidità relativa	20% - 99%
Range temperatura	Temperatura ambiente ÷ +42°C
PANNELLO COMANDO E CONTROLLO	
Sensore temperatura	Elettronico
Sensore umidità	Elettronico
Quadro elettrico di potenza	Rispondente alle norme vigenti
Sistema di comando, controllo e visualizzazione	Sopraporta con scheda dedicata
Illuminazione interna	Lampade LED
Sistema di comando, controllo e visualizzazione	Display touch-screen multilingue e multifunzione con possibilità di interconnessione a sistema BAKEAPP 4.0 (su richiesta)
FUNZIONAMENTO E PROGRAMMI	
Programmi	Manuale + accensione automatica programmabile day by day
Visualizzazione allarmi	Segnale sonoro e visivo con codice identificativo su display
Memoria allarmi	N°1
Alimentazione standard	400/3N/50

TIPO	Larghezza esterna A	Lunghezza esterna B	Larghezza interna utile	Lunghezza interna utile	N° porte	Larghezza utile porta	Capacità carrelli Roto						Capacità telai			Assorbimento (max)	
							4060	4666	4676	6065	6080	80100	80120	64x230 (L=170)	64x274 (L=214)		64x318 (L=258)
	mm	mm	mm	mm		mm											kW
119x139	1190	1390	960	1020	1	960	2	1	1	1	1	1	--	--	--	--	5,4
119x159	1190	1590	960	1220	1	960	3	2	2	1	1	1	1	--	--	--	5,4
119x179	1190	1790	960	1420	1	960	4	2	2	2	2	1	1	--	--	--	5,4
119x199	1190	1990	960	1620	1	960	4	3	3	2	2	1	1	--	--	--	5,4
119x219	1190	2190	960	1820	1	960	5	3	3	2	2	1	1	--	--	--	5,4
119x239	1190	2390	960	2020	1	960	6	3	3	3	3	1	1	--	--	--	5,4
119x259	1190	2590	960	2220	1	960	6	4	4	3	3	2	1	--	--	--	5,4
119x279	1190	2790	960	2420	1	960	7	4	4	3	3	2	1	1	--	--	5,4
119x299	1190	2990	960	2620	1	960	8	5	5	3	3	2	2	1	--	--	5,4
119x319	1190	3190	960	3820	1	960	8	5	5	4	4	2	2	1	1	--	5,4
119x339	1190	3390	960	3020	1	960	9	5	5	4	4	2	2	1	1	--	5,4
119x359	1190	3590	960	3220	1	960	10	6	6	4	4	3	2	1	1	1	5,4
139x139	1390	1390	1160	1020	1	1160	2	2	2	1	1	1	--	--	--	--	5,4
139x159	1390	1590	1160	1220	1	1160	4	2	2	1	1	1	--	--	--	--	5,4
139x179	1390	1790	1160	1420	1	1160	4	4	3	2	2	1	1	--	--	--	5,4
139x199	1390	1990	1160	1620	1	1160	5	4	4	2	2	1	1	--	--	--	5,4
139x219	1390	2190	1160	1820	1	1160	6	4	4	2	2	2	1	--	--	--	5,4
139x239	1390	2390	1160	2020	1	1160	7	6	5	3	3	2	1	--	--	--	5,4
139x259	1390	2590	1160	2220	1	1160	8	6	5	3	3	2	1	--	--	--	5,4
139x279	1390	2790	1160	2420	1	1160	8	6	6	3	3	2	1	1	--	--	5,4
139x299	1390	2990	1160	2620	1	1160	8	7	6	3	3	3	2	1	--	--	5,4
139x319	1390	3190	1160	3820	1	1160	9	8	7	4	4	3	2	1	1	--	5,4
139x339	1390	3390	1160	3020	1	1160	10	8	7	4	4	3	2	1	1	--	5,4
139x359	1390	3590	1160	3220	1	1160	12	9	8	4	4	3	2	1	1	1	5,4
179x139	1790	1390	1400	1020	2	1400	4	4	2	2	2	1	1	--	--	--	5,4
179x159	1790	1590	1400	1220	2	1400	5	4	2	2	2	1	1	--	--	--	5,4
179x179	1790	1790	1400	1420	2	1400	6	4	4	4	2	1	1	--	--	--	5,4
179x199	1790	1990	1400	1620	2	1400	7	6	5	4	3	1	1	--	--	--	5,4
179x219	1790	2190	1400	1820	2	1400	9	6	5	6	4	1	1	--	--	--	5,4
179x239	1790	2390	1400	2020	2	1400	9	6	5	6	4	2	1	--	--	--	5,4
179x259	1790	2590	1400	2220	2	1400	10	8	6	6	4	2	1	--	--	--	5,4
179x279	1790	2790	1400	2420	2	1400	11	8	8	6	5	2	2	2	--	--	11,0
179x299	1790	2990	1400	2620	2	1400	12	10	8	8	6	2	2	2	--	--	11,0
179x319	1790	3190	1400	3820	2	1400	13	10	8	8	6	2	2	2	2	--	11,0
179x339	1790	3390	1400	3020	2	1400	14	10	9	8	7	3	2	2	2	--	11,0
179x359	1790	3590	1400	3220	2	1400	15	12	10	10	7	3	2	2	2	2	11,0

TIPO	Larghezza esterna A	Lunghezza esterna B	Larghezza interna utile	Lunghezza interna utile	N° porte	Larghezza utile vano	Capacità carrelli Roto						Capacità telai			Assorbimento (max)	
							4060	4666	4676	6065	6080	80100	80120	64x230 (L=170)	64x274 (L=214)		64x318 (L=258)
	mm	mm	mm	mm		mm											kW
199x139	1990	1390	1600	1020	2	1600	5	3	3	2	2	1	1	--	--	--	5,4
199x159	1990	1590	1600	1220	2	1600	5	5	4	2	2	1	1	--	--	--	5,4
199x179	1990	1790	1600	1420	2	1600	6	6	5	4	2	1	1	--	--	--	5,4
199x199	1990	1990	1600	1620	2	1600	7	6	6	4	4	1	1	--	--	--	5,4
199x219	1990	2190	1600	1820	2	1600	8	7	7	4	4	2	2	--	--	--	5,4
199x239	1990	2390	1600	2020	2	1600	9	8	7	6	4	2	2	--	--	--	5,4
199x259	1990	2590	1600	2220	2	1600	10	19	8	6	5	2	2	--	--	--	5,4
199x279	1990	2790	1600	2420	2	1600	10	10	9	6	5	2	2	2	--	--	11,0
199x299	1990	2990	1600	2620	2	1600	12	10	9	8	6	3	3	2	--	--	11,0
199x319	1990	3190	1600	3820	2	1600	13	12	10	8	7	3	3	2	2	--	11,0
199x339	1990	3390	1600	3020	2	1600	14	12	10	8	8	3	3	2	2	--	11,0
199x359	1990	3590	1600	3220	2	1600	15	13	12	8	8	3	3	2	2	2	11,0
219x139	2190	1390	1800	1020	2	1800	5	4	4	2	2	2	1	--	--	--	5,4
219x159	2190	1590	1800	1220	2	1800	6	5	4	4	2	2	2	--	--	--	5,4
219x179	2190	1790	1800	1420	2	1800	8	6	5	4	4	2	2	--	--	--	5,4
219x199	2190	1990	1800	1620	2	1800	8	7	6	4	4	2	2	--	--	--	5,4
219x219	2190	2190	1800	1820	2	1800	9	7	7	4	4	2	2	--	--	--	5,4
219x239	2190	2390	1800	2020	2	1800	11	10	7	6	6	4	2	--	--	--	5,4
219x259	2190	2590	1800	2220	2	1800	13	10	8	6	6	4	3	--	--	--	5,4
219x279	2190	2790	1800	2420	2	1800	14	11	9	6	6	4	4	2	--	--	11,0
219x299	2190	2990	1800	2620	2	1800	16	13	11	8	6	4	4	2	--	--	11,0
219x319	2190	3190	1800	3820	2	1800	16	13	12	8	8	4	4	2	2	--	11,0
219x339	2190	3390	1800	3020	2	1800	17	15	12	8	8	4	4	2	2	--	11,0
219x359	2190	3590	1800	3220	2	1800	19	16	14	8	8	6	4	2	2	2	11,0



Altezza cella = 2310 mm.
Altezza cella (con quadro potenza) = 2580 mm



Altezza cella = 2310 mm.
Altezza cella (con quadro potenza) = 2580 mm