



SFOGLIATRICI AUTOMATICHE TRONIC





- Struttura robusta in acciaio verniciato a forno (optional INOX)
- Colore standard: grigio metallizzato RAL 9007
- Trasmissione silenziosa ed affidabile tramite cinghie trapezoidali e dentate
- Sistema di salita e discesa dei cilindri molto veloce attuato da due viti in bagno d'olio collegate tra loro attraverso una cinghia dentata per assicurare la massima precisione anche a distanza di anni
- Carter anteriore e posteriore in acciaio verniciato a forno (nessuna parte in plastica) assemblati dall'alto e fissati con viti evitano che la farina entri nelle parti meccaniche finendo per danneggiarle
- Protezioni antinfortunistiche in acciaio INOX con pistoncino per facilitarne l'apertura
- Struttura porta piani in acciaio INOX di serie con piani da 1600, 1800 e 2000 mm montata su ruote
- Velocità dei tappeti regolabile con inverter tramite ampio touch screen 7" a colori, di semplice e intuitiva programmazione che consente di memorizzare fino a 100 ricette facilmente richiamabili
- Optional sfarinatore e avvolgitore automatici

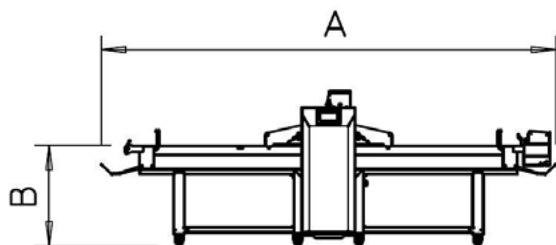

TRONIC 1600 - 1800

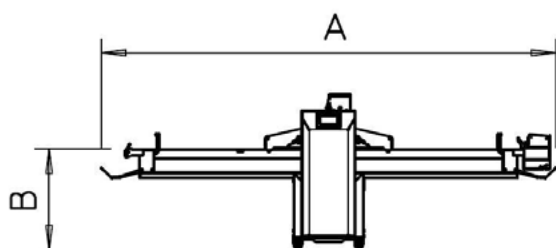

TRONIC 1200 - 1400

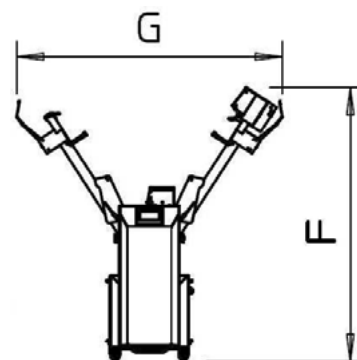

	Dimensione Tappeti	Velocita'	Apertura Cilindri	Potenza	Voltaggio	Dimensioni							Peso
	mm	m/min.	mm	kW	V/~ /Hz	A	B	C	D	E	F	G	Kg
TRONIC PLUS TRONIC MAN TRONIC	654/2000	10÷60	0÷60	2,1	400/3~/50	4530	870	1045	1230	1340	2690	2850	370
	654/1800	10÷60	0÷60	2,1	400/3~/50	4130	870	1045	1230	1340	2530	2630	370
	654/1600	10÷60	0÷60	2,1	400/3~/50	3730	870	1045	1230	1340	2360	2405	370
	654/1400	10÷60	0÷60	2,1	400/3~/50	3330	870	1045	1230	1340	2190	2185	370
	654/1200	10÷60	0÷60	2,1	400/3~/50	2930	870	1045	1230	1340	2025	1965	370
Q670	654/2000	35	0÷60	1,5	400/3~/50	4530	870	1170	1340	-	-	-	270
	654/1800	35	0÷60	1,5	400/3~/50	4130	870	1170	1340	2530	2630	-	270
	654/1600	35	0÷60	1,5	400/3~/50	3730	870	1170	1340	2360	2405	-	270
	654/1400	35	0÷60	1,5	400/3~/50	3330	870	1170	1230	2190	2185	-	270
	654/1200	35	0÷60	1,5	400/3~/50	2930	870	1170	1230	2025	1965	-	270
Q600	584/1500	35	0÷50	0,75	400/3~/50	3485	870	1050	1250	2250	1205	-	190
	584/1400	35	0÷50	0,75	400/3~/50	3285	870	1050	1250	2150	1140	-	190
	584/1300	35	0÷50	0,75	400/3~/50	3085	870	1050	1250	2060	1075	-	190
	584/1200	35	0÷50	0,75	400/3~/50	2885	870	1050	1250	1965	1010	-	190
	584/1000	35	0÷50	0,75	400/3~/50	2485	870	1050	1250	1775	880	-	190
Q500	488/1200	35	0÷40	0,55	400/3~/50	2855	850	865	1315	1960	800	-	160
	488/1000	35	0÷40	0,55	400/3~/50	2455	850	865	1315	1765	720	-	160
	488/900	35	0÷40	0,55	400/3~/50	2255	850	865	1315	1665	680	-	160
	488/800	35	0÷40	0,55	400/3~/50	2055	850	865	1315	1565	645	-	160
	488/700	35	0÷40	0,55	400/3~/50	1855	850	865	1315	1470	605	-	160
Q50S	488/800	35	0÷40	0,55	400/3~/50	2055	850	865	1315	1550	775	-	115
	488/700	35	0÷40	0,55	400/3~/50	1855	850	865	1315	1455	720	-	115
Q50B	488/800	35	0÷40	0,55	400/3~/50	1700	165	865	630	845	785	-	115
	488/700	35	0÷40	0,55	400/3~/50	1500	165	865	630	750	785	-	115