

SPEZZATRICI VOLUMETRICHE




- Carter in acciaio inox
- Struttura in acciaio verniciato
- Motore spezzatrice autofrenante
- Variatore di velocità meccanico (optional)
- Regolazione molto precisa del peso
- Infarinatore
- Tramoggia in acciaio inox a sezione circolare da 60kg o 200kg
- Altezza da terra con tramoggia da 200 kg a sezione circolare h. 1786 mm
- Tramoggia a sezione rettangolare h. 1740 mm (optional)
- Tappeto di scarico regolabile in altezza
- SV 200F: tappeto di scarico solo frontale, con motorizzazione indipendente
- SV 200L: doppio tappeto di scarico, solo laterale, per distanziare i pezzi
- Lubrificazione automatica con pompa olio a 6 mandate
- 4 Ruote di spostamento

OPTIONAL

kit per uso industriale (di serie su SV200L SHD (motore autofrenante maggiorato a 1.5 Kw, collocata all'interno dei carter, pompa manuale per grasso con capiente serbatoio e indicatore di livello, tubazioni rinforzate per alte pressioni, ripartitore di grasso a 6 vie, serbatoio olio inox ad elevata capienza con doppio allarme di livello).

Il kit è disponibile anche con programmatore elettronico dell'intervallo di ingrassaggio

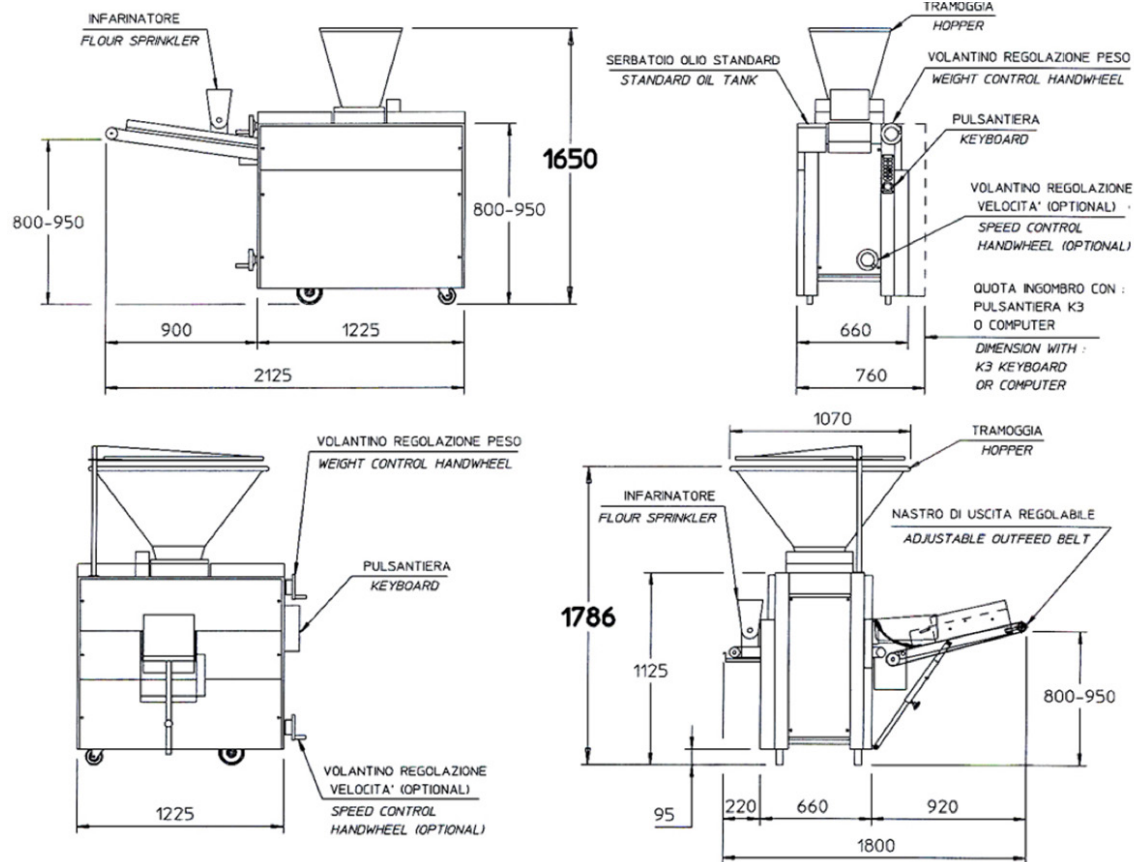

	Pezzatura	PRODUZIONE	Potenza	Peso	Alimentazione
	g	pezzi/ora	kW	kg	V/~ /Hz
SV 200 F	200÷1300	900÷1200	1,4	750	V400/3N~/50Hz
SV 200 L	100÷600 2 pezzi 300÷2000 1 pezzo	1800÷2400 900÷1200	1,1	770	V400/3N~/50Hz