

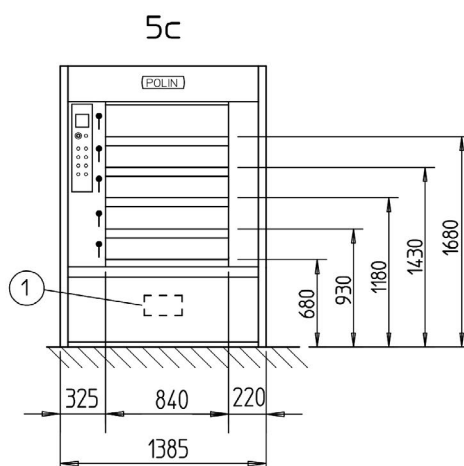
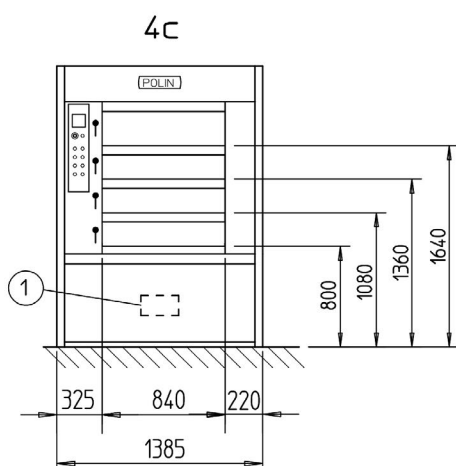


TV SYNT PELLET 840

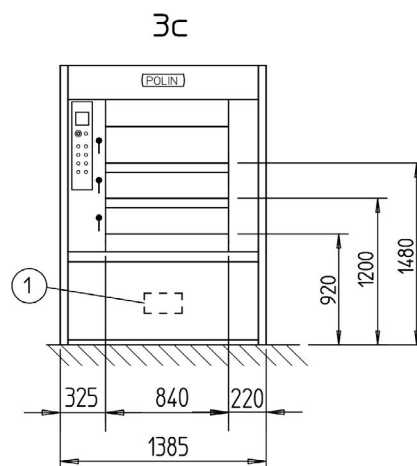

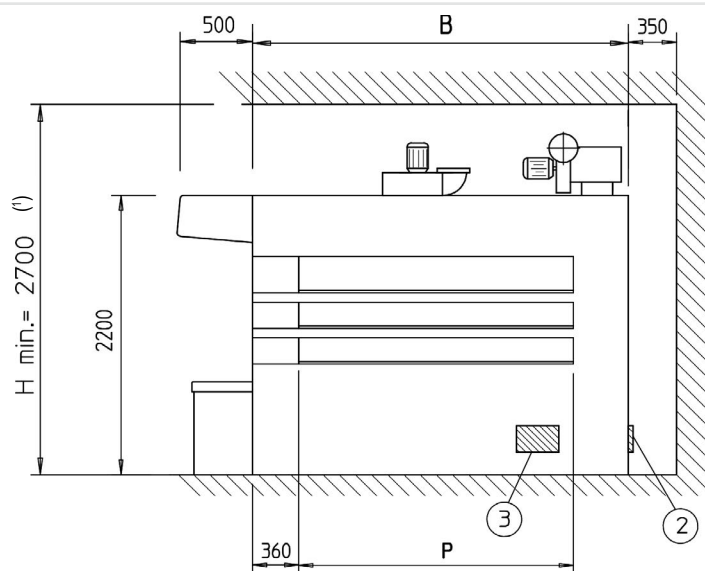

Tubazione acqua fredda	Water inlet	Ø ½" GAS
Tubazione scarico acqua vaporiere	Steamer drain	Ø 1" GAS
Arrivo tubazione combustibile	Fuel pipe inlet	-----
Uscita scarico vapori	Steam exhaust output	Ø 150 mm
Uscita scarico fumi	Fume exhaust output	Ø 200 mm
Bocchetta anteriore pulizia e antiscoppio	Frontal door (anti-explosion and clearing access)	Pos.1
Ispezione posteriore pulizia raccordo camino	Inspection rear flue cleaning	Pos.2
Bocchetta laterale posteriore di pulizia (Di serie per la versione 0.20 H)	Side rear cleaning door (Optional burner flame horizontal)	Pos.3

(1) 2750 CON MOTORE A 2 VELOCITÀ / 2750 WITH A 2 SPEED MOTOR

CARATTERISTICHE DI SERIE

RANGE DI FUNZIONAMENTO

- Temperatura massima 300°C

CONTROLLO DELL'ENERGIA

- Singola temperatura per le camere a tubi di vapore alimentate da bruciatore

STRUTTURA

- Fronte in acciaio inox con bancale
- Portine con apertura a leva a tre posizioni (aperta, chiusa, intermedia; solo L=84)
- Portine bocca con cristallo smontabile
- Vetro portine basso emissivo
- Camere di cottura con fianchi in acciaio inox
- Piani di cottura in cemento armato
- Rivestimento in acciaio peverniziato

GENERAZIONE DEL CALORE

- Camere di combustione ad alto rendimento
- Camera di combustione ad isolamento maggiorato
- Grande superficie radiante immersa nei tre canali di fumo per garantire un recupero veloce della temperatura all'infornamento
- Rivestimento dei canali fumo interamente realizzata con refrattario per migliorare il mantenimento della temperatura e la resistenza al calore
- Kit aiuto tiraggio circuito fumi (*)
- Kit pressostato controllo tiraggio circuito fumi

VAPORE

- Vaporiera per ogni camera di cottura
- Vaporiere posizionate all'interno della camera di cottura sul lato destro
- Gruppo elettrovalvole acqua posizionato sul tetto del forno

SCARICO VAPORI

- Scarico vapori per ogni camera di cottura
- Cappa con aspiratore vapori
- Aspiratore vapori ad 1 velocità
- Valvole scarico vapori manuali

IMPIANTO ELETTRICO

- Comandi a sinistra
- Quadro elettrico accessibile dal davanti per facilitare la manutenzione
- Sistema di illuminazione con 1 luce per camera posizionata in bocca, facilmente sostituibile (solo L=84, 124, 156)
- Termostato di sicurezza

ACCESSORI OBBLIGATORI

- Piastra fissaggio bruciatori ad aria soffiata forni p<=170

ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD

- 400/50/3N

STANDARD FEATURES

OPERATING RANGE

- Maximum temperature 300°C

ENERGY CONTROL

- Single temperature probe for the steam tube decks fed by burner

STRUCTURE

- Stainless steel front with base
- Doors with three-position lever opening (open, closed, intermediate; W=84 only)
- Doors with dismountable glass
- Low emission door glass
- Baking deck with stainless steel sides
- Armoured concrete baking plates
- Prepainted steel covering

HEAT GENERATION

- High performance combustion chambers
- Combustion chamber with increased insulation
- Great radiant surface within the three fume channels ensuring a speedy temperature recovery after loading
- Coating of the fume channels entirely made of refractory material to improve the temperature preservation and heat resistant
- Aided draught kit flue gas circuit (*)
- Flue gas circuit draft control pressure switch kit

STEAM

- Steamer for each deck
- Steamers placed inside the baking deck on the right side
- Water solenoid valve unit placed on the oven roof

STEAM EXHAUST

- Steam exhaust for each baking deck
- Hood with steam exhaust fan
- Steam exhauster with 1 speed
- Manual steam discharge valves

ELECTRIC INSTALLATION

- Controls on the left hand side
- Electric panel accessible from the front to facilitate the servicing
- Lighting system with 1 light per deck positioned in the mouth, easily replaceable (only L=84, 124, 156)
- Safety thermostat

MANDATORY ACCESSORIES

- Fixin plate blown air burner ovens p<=170

STANDARD POWER SUPPLY

- 400/50/3N

(*) RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE DAL CAMINO A BRUCIATORE SPENTO DELL'80%. RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 DELL' 80%
80% REDUCTION OF RELEASE FROM CHIMNEY WITH BURNER OFF. CO2 EMISSIONS REDUCTION (80%)

MODELLO MODEL			3,2/84x126-3	4,2/84x126-4	5,3/84x126-5	4,3/84x170-3	5,7/84x170-4	7,1/84x170-5	5,4/84x214-3	7,2/84x214-4	9,0/84x214-5	6,5/84x258-3	8,7/84x258-4	10,8/84x258-5
CAMERE CHAMBERS		N°	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
DIMENSIONI UTILI CAMERE USEFUL DIMENSION CHAMBERS	LARGHEZZA WIDTH	L mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
	PORTINE DOORS	N° mm	1 x 840	1 x 840	1 x 840	1 x 840	1 x 840	1 x 840	1 x 840	1 x 840	1 x 840	1 x 840	1 x 840	1 x 840
	PROFONDITÀ DEPTH	P mm	1260	1260	1260	1700	1700	1700	2140	2140	2140	2580	2580	2580
	ALTEZZE (standard) NOMINALI RATED HEIGHT (standard)	5° mm	-	-	250	-	-	250	-	--	250	-	-	250
		4° mm	-	250	170	-	250	170	-	250	170	-	250	170
		3° mm	250	200	170	250	200	170	250	200	170	250	200	170
		2° mm	200	200	170	200	200	170	200	200	170	200	200	170
		1° mm	200	200	170	200	200	170	200	200	170	200	200	170
DIMENSIONI INGOMBRO OVERALL DIMENSION	LARGHEZZA WIDTH	A mm	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385	1385
	LUNGHEZZA LENGTH	B mm	1910	1910	1910	2350	2350	2350	2790	2790	2790	3230	3230	3230
POTENZA INSTALLATA	TERMICA THERMIC	kcal/h x 1000	32	32	35	35	40	48	40	56	60	56	60	65
INSTALLED POWER	ELETTRICA ELECTRICAL	kW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PASSAGGIO MIN. PORTA MIN. ENTRANCE PASSAGE		mm	650 x 1850	650 x 2000	650 x 2100	650 x 1850	650 x 2000	650 x 2100	650 x 1850	650 x 2000	650 x 2100	650 x 1850	650 x 2000	650 x 2100
PESO (escluso serbatoio) WEIGHT (excluded pellet tank)		kg	1900	2200	2500	2500	2800	3100	3000	3400	3800	3550	4000	4450