


TV SYNCRON



- N° 3 camere a tubi di vapore alimentate da bruciatore
- Camera superiore elettrica completamente indipendente con resistenze ceramiche di massa
- Temperatura massima di esercizio 350° C per la camera elettrica
- N° 1 vaporizzatore per ogni camera di cottura
- Camere a tubi di vapore predisposte per vaporizzatore supplementare
- Piani di cottura in cemento armato
- N° 1 valvola scarico vapori per ogni camera di cottura
- Cappa con aspiratore vapori ad 1 velocità
- Regolazione automatica della temperatura bocca per camera elettrica
- Termostati di sicurezza per camera a tubi, camera elettrica e vaporiera
- Portine bocca con cristallo smontabile basso emissivo (apertura a leva a tre posizioni: aperta, chiusa, intermedia, per larghezza 84)
- Serranda chiusura camino motorizzata
- Comando vaporiere con elettrovalvola temporizzata
- Accensione automatica giornaliera e settimanale
- Timer fine cottura
- Ventilatore scarico vapori con chiocciola a tenuta in fusione di alluminio
- Fronte design tipo "Avant" e frontale cappa smontabile (escluso L=84)
- Camere di combustione ad alto rendimento (escluso L=84)
- Condotto scarico vapori in acciaio inox (escluso L=84)
- Agganci portine bocca in fusione di alluminio (escluso L=84)

Forza motrice	400/3N~/50
Tubazione acqua fredda	Ø ½" GAS
Tubazione scarico acqua vaporiere	Ø 1" GAS
Arrivo tubazione combustibile	-----
Uscita scarico vapori	Mod. 84 Ø 150 mm / Ø 250 mm*
Tubazione scarico fumi	Ø 200 mm
Bocchetta anteriore pulizia e antiscoppio	Pos.1

* Diametro minimo tubazione scarico vapori 200 mm

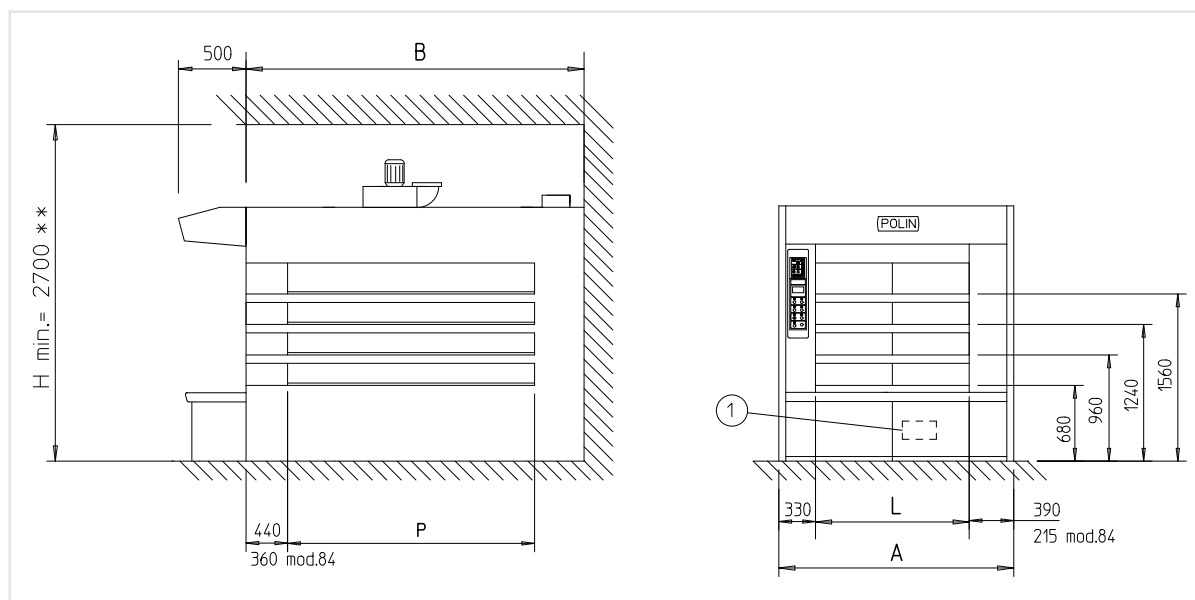

** 2800 con motore a 2 velocità

	Camere	Sup. cottura	Dim. ingombro	Dimensioni camere					Potenza installata			Passaggio min. porta	Peso
				Profondità	Altezze				Termica	Elettrica	Super Power		
	n°	mq	B mm	P mm	1°mm	2°mm	3°mm	4°mm	kcal/h	kW	Super Power	mm	kg
4,2 / 84x126-4	3+1	4,2	1910	1260	200	200	200	250	35.000	8,7	12,8	650x1180	2.150
5,7 / 84x170-4	3+1	5,7	2350	1700	200	200	200	250	40.000	9,9	15,1	650x1180	2.750
7,2 / 84x214-4	3+1	7,2	2790	2140	200	200	200	250	45.000	11,6	18,6	650x1180	3.350
8,7 / 84x258-4	3+1	8,7	3230	2580	200	200	200	250	56.000	13,9	22,6	650x1180	3.950
8,4 / 124x170-4	3+1	8,4	2430	1700	200	200	200	250	48.000	11,7	18,0	650x1580	3.600
10,6 / 124x214-4	3+1	10,6	2870	2140	200	200	200	250	56.000	13,8	22,2	650x1580	4.250
12,8 / 124x258-4	3+1	12,8	3310	2580	200	200	200	250	60.000	15,9	26,4	650x1580	4.800
10,6 / 156x170-4	3+1	10,6	2430	1700	200	200	200	250	56.000	13,4	21,0	650x1900	4.100
13,5 / 156x214-4	3+1	13,5	2870	2140	200	200	200	250	65.000	15,9	26,1	650x1900	4.850
16,0 / 156x258-4	3+1	16,0	3310	2580	200	200	200	250	70.000	18,5	31,2	650x1900	5.550
12,5 / 186x170-4	3+1	12,5	2430	1700	200	200	200	250	60.000	13,9	22,0	650x2200	4.550
16,0 / 186x214-4	3+1	16,0	2870	2140	200	200	200	250	70.000	16,6	27,4	650x2200	5.450
19,0 / 186x258-4	3+1	19,0	3310	2580	200	200	200	250	78.000	19,3	32,0	650x2200	6.250

Alimentazioni disponibili: gpl, metano, gasolio, biomassa (pellet, cippato...)