


TV DRAGO PELLET 200



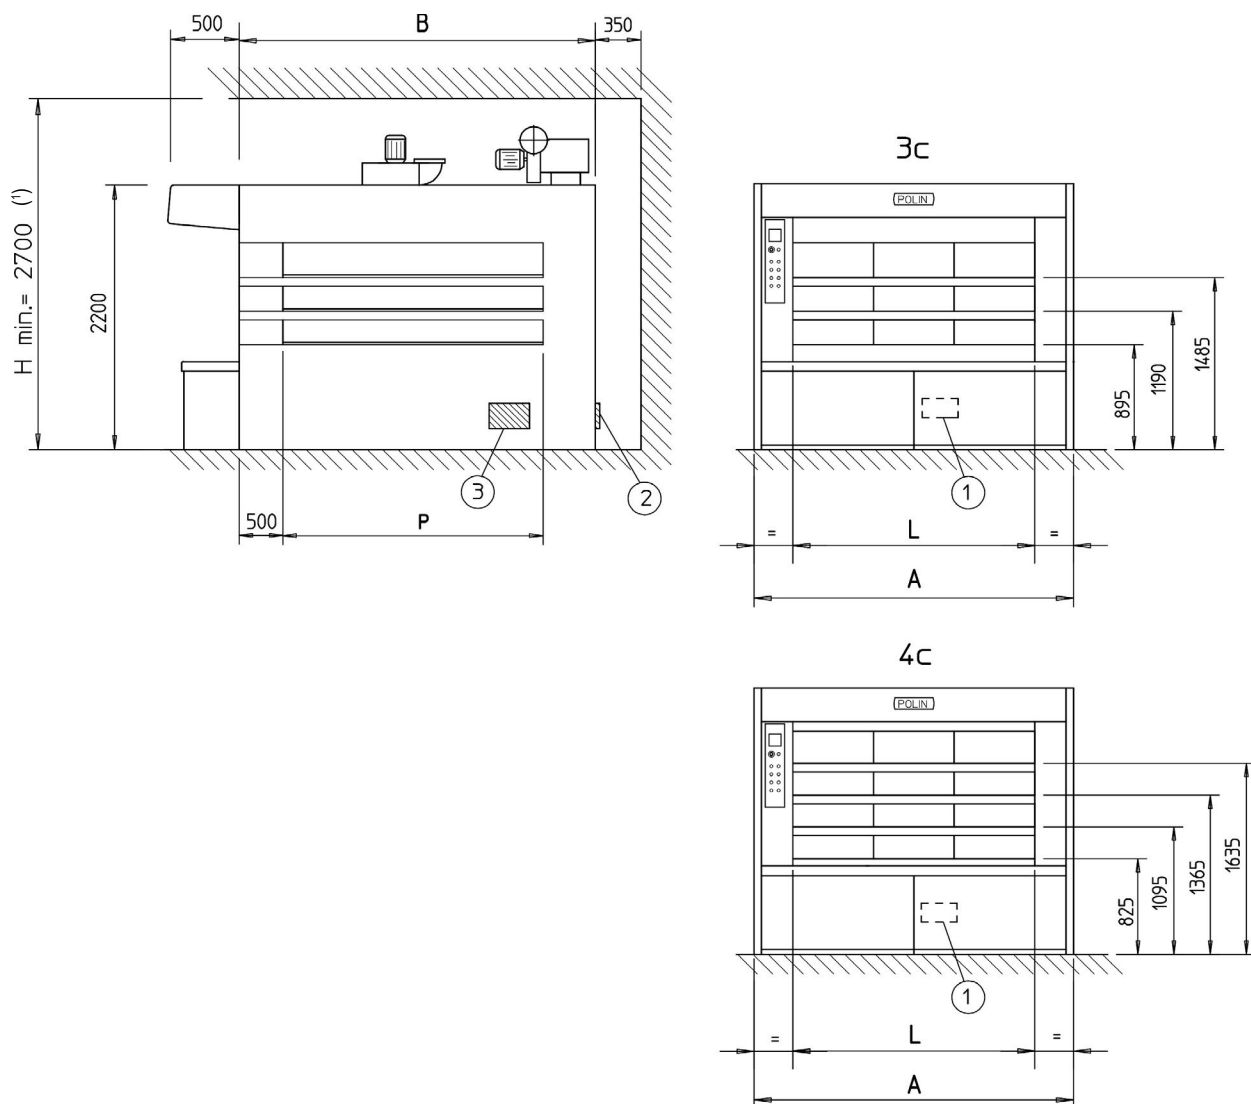

Tubazione acqua fredda	Water inlet	Ø ½" GAS
Tubazione scarico acqua vapore	Steamer drain	Ø 1" GAS
Arrivo tubazione combustibile	Fuel pipe inlet	-----
Uscita scarico vapori	Steam exhaust output	Ø 250 mm ⁽²⁾
Uscita scarico fumi	Fume exhaust output	Ø 200 mm
Bocchetta anteriore pulizia e antiscoppio	Frontal door (anti-explosion and cleaning access)	Pos.1
Ispezione posteriore pulizia raccordo camino	Inspection rear flue cleaning	Pos.2
Bocchetta laterale posteriore di pulizia (Di serie per la versione 0.20 H)	Side rear cleaning door (Optional burner flame horizontal)	Pos.3

(1) 2800 CON MOTORE A 2 VELOCITÀ / 2800 WITH A 2 SPEED MOTOR

(2) DIAMETRO MINIMO TUBAZIONE SCARICO VAPORI 200 MM. / MINIMUM DIAMETER PIPE EXHAUST FUMES 200 MM.

CARATTERISTICHE DI SERIE

RANGE DI FUNZIONAMENTO

- Temperatura massima 300°C

CONTROLLO DELL'ENERGIA

- Singola temperatura per le camere a tubi di vapore alimentate da bruciatore
- Serranda camino fumi manuale

STRUTTURA

- Fronte in acciaio inox con bancale
- Vetro portine basso emissivo
- Camere di cottura con fianchi in acciaio inox
- Piani di cottura in cemento armato
- Rivestimento in acciaio preverniciato
- Maggiore densità di tubi in bocca per cotture in caduta (bruciatore spento)

GENERAZIONE DEL CALORE

- Grande superficie radiante immersa nei tre canali di fumo per garantire un recupero veloce della temperatura all'infornamento
- Rivestimento dei canali fumo interamente realizzata con refrattario per migliorare il mantenimento della temperatura e la resistenza al calore
- Corpo fornacella frontale a legna di emergenza
- Kit aiuto tiraggio circuito fumi ⁽¹⁾
- Kit pressostato controllo tiraggio circuito fumi

VAPORE

- Vaporiera per ogni camera di cottura
- Vaporiere posizionate all'interno della camera di combustione
- Gruppo elettrovalvole acqua posizionato sul tetto del forno

SCARICO VAPORI

- Scarico vapori per ogni camera di cottura
- Cappa con aspiratore vapori
- Aspiratore vapori ad 1 velocità
- Valvole scarico vapori manuali

IMPIANTO ELETTRICO

- Comandi a sinistra
- Quadro elettrico accessibile dal davanti per facilitare la manutenzione
- Sistema di illuminazione con 1 luce per camera posizionata in bocca, facilmente sostituibile (solo L=84, 124, 156)
- Sistema di illuminazione con 2 luci per camera posizionate in bocca, facilmente sostituibile (solo L=186, 234, 248)
- Termostato di sicurezza

ACCESSORI OBBLIGATORI

- Piastra fissaggio bruciatori ad aria soffiata

ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD

- 400/50/3N

STANDARD FEATURES

OPERATING RANGE

- Maximum temperature 300°C

ENERGY CONTROL

- Single temperature probe for the steam tube decks fed by burner
- Manual smokes chimney damper

STRUCTURE

- Stainless steel front with base
- Low emission door glass
- Baking deck with stainless steel sides
- Armoured concrete baking plates
- Prepainted steel covering
- Greater density of tubes in the front for burner off bakings

HEAT GENERATION

- Great radiant surface within the three fume channels ensuring a speedy temperature recovery after loading
- Coating of the fume channels entirely made of refractory material to improve the temperature preservation and heat resistant
- Emergency wood-burning frontal furnace
- Aided draught kit flue gas circuit ⁽¹⁾
- Flue gas circuit draft control pressure switch kit

STEAM

- Steamer for each deck
- Steamers place inside the combustion chamber
- Water solenoid valve unit placed on the oven roof

STEAM EXHAUST

- Steam exhaust for each baking deck
- Hood with steam exhaust fan
- Steam exhauster with 1 speed
- Manual steam discharge valves

ELECTRIC INSTALLATION

- Controls on the left hand side
- Electric panel accessible from the front to facilitate the servicing
- Lighting system with 1 light per deck positioned in the mouth, easily replaceable (only L=84, 124, 156)
- Lighting system with 2 lights per deck positioned in the mouth, easily replaceable (only L=186, 234, 248)
- Safety thermostat

MANDATORY ACCESSORIES

- Fixin plate blown air burner

STANDARD POWER SUPPLY

- 400/50/3N

⁽¹⁾ RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE DAL CAMINO A BRUCIATORE SPENTO DELL'80%. RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 DELL' 80%
80% REDUCTION OF RELEASE FROM CHIMNEY WITH BURNER OFF. CO2 EMISSIONS REDUCTION (80%)

MODELLO MODEL			6,3/124x170-3	8,4/124x170-4	8,0/124x214-3	10,6/124x214-4	9,6/124x258-3	12,8/124x258-4	9,4/186x170-3	12,5/186x170-4	12,0/186x214-3	16,0/186x214-4	14,0/186x258-3	19,0/186x258-4
CAMERE CHAMBERS		N°	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
DIMENSIONI UTILI CAMERE	LARGHEZZA WIDTH	L mm	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1860	1860	1860	1860	1860	1860
	PORTINE DOORS	N° mm	2x 620	2x 620	2x 620	2x 620	2x 620	2x 620	3x 620	3x 620	3x 620	3x 620	3x 620	3x 620
	PROFONDITÀ DEPTH	P mm	1700	1700	2140	2140	2580	2580	1700	1700	2140	2140	2580	2580
USEFUL DIMENSION CHAMBERS	ALTEZZE (standard) NOMINALI	4° mm	-	250	-	250	-	250	-	250	-	250	-	250
		3° mm	250	170	250	170	250	170	250	170	250	170	250	170
	RATED HEI- GHT (standard)	2° mm	200	170	200	170	200	170	200	170	200	170	200	170
		1° mm	200	170	200	170	200	170	200	170	200	170	200	170
DIMENSIONI INGOMBRO	LARGHEZZA WIDTH	A mm	1900	1900	1900	1900	1900	1900	2525	2525	2525	2525	2525	2525
OVERALL DIMENSION	LUNGHEZZA LENGTH	B mm	2575	2575	3015	3015	3455	3455	2575	2575	3015	3015	3455	3455
POTENZA INSTALLATA	TERMICA THERMIC	kcal/h x 1000	65	70	70	75	73	80	78	80	85	93	90	96
INSTALLED POWER	ELETTRICA ELECTRICAL	kW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PASSAGGIO MIN. PORTA MIN. ENTRANCE PASSAGE		mm	650 x 1470	650 x 1620	650 x 1470	650 x 1620	650 x 1470	650 x 1620	650 x 1470	650 x 1620	650 x 1470	650 x 1620	650 x 1470	650 x 1620
PESO (escluso serbatoio) WEIGHT (excluded pellet tank)		kg	5870	6500	6850	7600	7830	8700	6750	7570	7850	8950	8950	10330

MODELLO MODEL			12,6/248x170-3	16,8/248x170-4	16,0/248x214-3	21,2/248x214-4	19,2/248x258-3	25,6/248x258-4
CAMERE CHAMBERS		N°	3	4	3	4	3	4
DIMENSIONI UTILI CAMERE USEFUL DIMENSION CHAMBERS	LARGHEZZA WIDTH	L mm	2480	2480	2480	2480	2480	2480
	PORTINE DOORS	N° mm	4 x 620	4 x 620	4 x 620	4 x 620	4 x 620	4 x 620
	PROFONDITÀ DEPTH	P mm	1700	1700	2140	2140	2580	2580
	ALTEZZE (standard) NOMINALI RATED HEIGHT (standard)	4° mm	-	250	-	250	-	250
		3° mm	250	170	250	170	250	170
		2° mm	200	170	200	170	200	170
		1° mm	200	170	200	170	200	170
DIMENSIONI INGOMBRO OVERALL DIMENSION	LARGHEZZA WIDTH	A mm	3150	3150	3150	3150	3150	3150
	LUNGHEZZA LENGTH	B mm	2575	2575	3015	3015	3455	3455
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	TERMICA THERMIC	kcal/h x 1000	85	96	98	115	105	125
	ELETTRICA ELECTRICAL	kW	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PASSAGGIO MIN. PORTA MIN. ENTRANCE PASSAGE		mm	650 x 1470	650 x 1620	650 x 1470	650 x 1620	650 x 1470	650 x 1620
PESO (escluso serbatoio) WEIGHT (excluded pellet tank)		kg	7700	8900	8770	10200	9760	11500