


TV SYNT AX PELLET



- Altezza utile camera 22 cm
- Predisposizione per applicazione pala automatica
- N° 1 vaporizzatore in ogni camera lato destro
- N° 1 valvola scarico vapori per ogni camera di cottura
- Camera predisposta per vaporizzatore supplementare
- Comando vaporiere con elettrovalvole temporizzate
- Cappa con aspiratore vapori a doppia velocità
- Valvola scarico decompressione camera posizionata in bocca
- Serranda chiusura camino motorizzata
- Possibilità remotazione comandi a bordo pala
- Piani di cottura in cemento armato
- Termostato di sicurezza
- Portine bocca con cristallo smontabile basso emissivo
- Accensione automatica
- Kit aiuto tiraggio
- Disponibile nelle versioni INDUSTRIAL 0.20H e HI CONTROL 0.20H

Forza motrice	400/3N~/50
Tubazione acqua fredda	Ø ½" GAS
Tubazione scarico acqua vaporiere	Ø 1" GAS
Arrivo tubazione combustibile	-
Uscita scarico vapori	Ø 250 mm
Uscita scarico fumi	Ø 250 mm
Bocchetta anteriore pulizia e antiscoppio	Pos.1
Gruppo valvole motorizzate (optional)	Pos.2
Piastre fissaggio guida pala linformamento automatico (optional)	Pos.3
Ispezione posteriore pulizia raccordo camino	Pos.4
Bocchetta laterale posteriore di pulizia (Di serie per la versione 0.20 H)	Pos.5

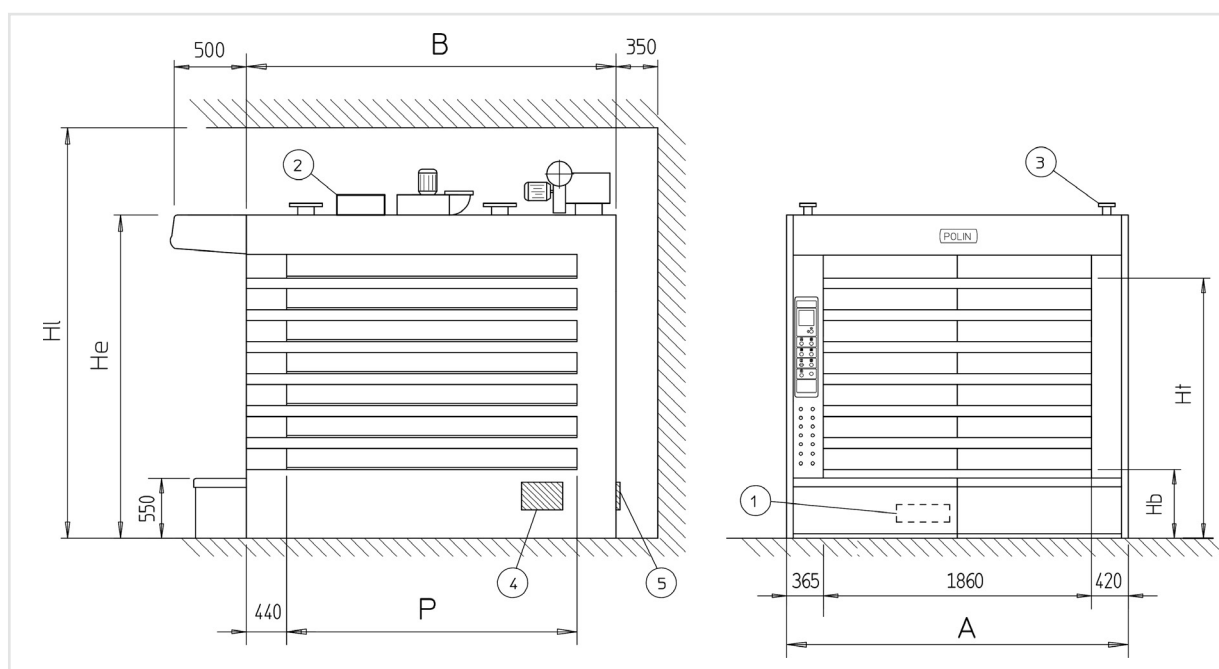

	Camere	Dimensioni camere		Dimensioni ingombro		Potenza installata		Passaggio min. porta	Peso
		Altezza	Profondità	Lunghezza	Profondità	Termica	Elettrica		
	n°	mm	mm	mm	P mm	kcal/h	kW	mm	kg
15,8/186x170-5	5	220	1700	2645	2430	78.000	2,5	650x2250	5500
18,9/186x170-6	6	220	1700	2645	2430	90.000	2,5	650x2250	6300
22,1/186x170-7	7	220	1700	2645	2430	98.000	2,5	650x2850	6800
20,0/186x214-5	5	220	2140	2645	2870	90.000	2,5	650x2250	6650
23,8/186x214-6	6	220	2140	2645	2870	98.000	2,5	650x2250	7700
27,8/186x214-7	7	220	2140	2645	2870	125.000	2,5	650x2850	8350
24,0/186x258-5	5	220	2580	2645	3310	98.000	2,5	650x2250	7400
28,8/186x258-6	6	220	2580	2645	3310	125.000	2,5	650x2850	8450
33,5/186x258-7	7	220	2580	2645	3310	140.000	2,5	650x2850	9600