


# ARROTONDATRICI CONICHE



- Cono teflonato
- Canali fissi teflonati
- Infarinatore meccanico con flusso regolabile
- Carter in acciaio verniciato. Per modello industry carter inox
- Struttura in acciaio verniciato
- 4 ruote di spostamento girevoli con sistema di bloccaggio

## OPTIONAL

- Soffiatore aria calda/fredda

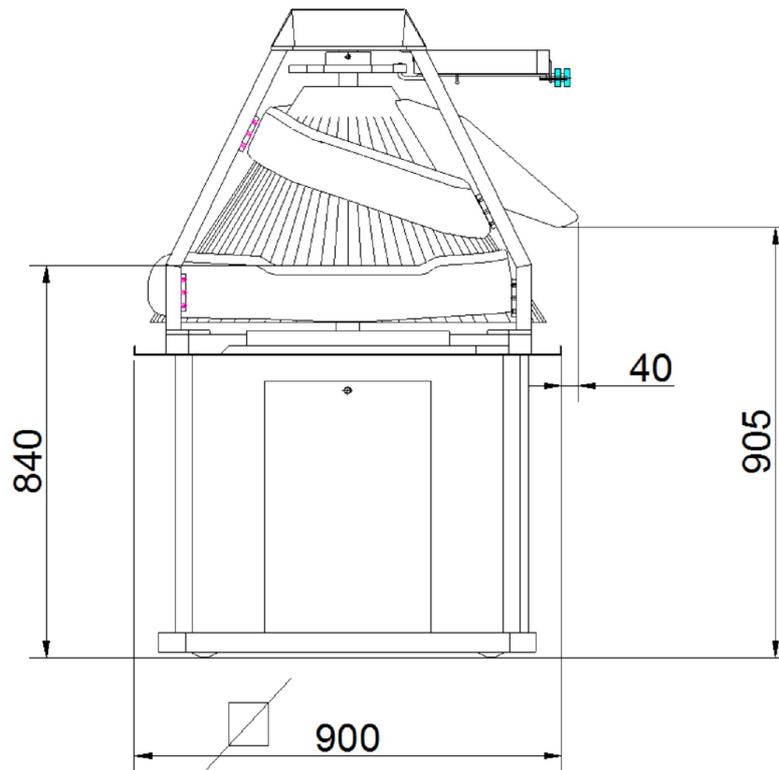

	Lunghezza canali	Produzione	Pezzatura	Dimensioni				Potenza	Peso	Aliment.
				A	B	H	H scarico			
	mm	pezzi/ora	g	mm				kW	kg	V~/Hz
<b>P1</b>	4000	2400	150÷2000	900	900	1400	905	0,8	300	400/3~/50Hz
<b>P2</b>	4000	2400	300÷3900	900	900	1400	905	0,8	300	400/3~/50Hz
<b>+ soffiatore</b>								1,5	310	
<b>P20/120 INDUSTRY</b>										
<b>+ soffiatore</b>	6400	2400÷3200	200÷1200	1050	1050	1600	1000	3,15	350	400/3~/50Hz